




## Case D (430)

Schutzgehäuse für sichere verkabelte Verbindung von Ajax-Geräten.




### Sichere und schnelle Verbindung mit kompatiblen Geräten

Verwenden Sie Case, um Ajax Geräte zu installieren. Wählen Sie die Gehäusegröße mit der erforderlichen Anzahl von Steckplätzen je nach Anzahl der zu installierenden Produkte. Verlegen Sie die Kabel und sichern Sie Geräte auf die einfachste Weise. Schnelle und zuverlässige Befestigung mit langlebigen Verschlüssen und unverlierbaren Schrauben.




Es ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Kombinationen von Geräten. Durch das modulare Einbausystem kann Case D (430) bis zu acht Geräte gleichzeitig aufnehmen. Zu den kompatiblen Geräten gehören LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra, LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra und Akkus von 7 bis 18 Ah. Für andere Gerätekombinationen sind Gehäuse in anderen Größen erhältlich.



### Einfache Installation und Wartung

- Vorinstallierter Sabotagekontakt zur Erkennung des Öffnens des Deckels und zur Warnung bei Ablösung des Gehäuses von der Oberfläche
- Befestigungslöcher in verschiedenen Winkeln und vorinstallierte Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung des Gehäuses
- Perforierte Bereiche und Befestigungselemente für eine einfache Kabelführung und -anordnung
- Wiederverwendbar – auch nach Demontage und Neueinrichtung des Geräts
- Zwei Befestigungspositionen für Deckel und Gerät – keine Fehler mehr möglich
- Alle Befestigungselemente sind enthalten: Ein PRO muss keine zusätzliche Halterungen zum Objekt mitbringen

Kompatibilität	Installation	Technische Daten	Lieferumfang
<p>Case D (430) ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Kombinationen von Geräten. Dieses Gehäuse kann bis zu acht Geräte gleichzeitig aufnehmen.</p> <p><b>Kompatible Geräte</b> LineSplit Fibra LineProtect Fibra MultiRelay Fibra LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Akkus von 7 bis 18 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)</p>	<p><b>Betriebstemperaturbereich</b> von -10 °C bis +40 °C</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis 75 %</p> <p><b>Schutzart</b> IP20</p>	<p><b>Farbe</b> Weiß, Schwarz</p> <p><b>Abmessungen</b> 430 × 400 × 133 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 3 381 g weißes Case D (430)  3 343 g schwarzes Case D (430)</p>	<p>Case D (430) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

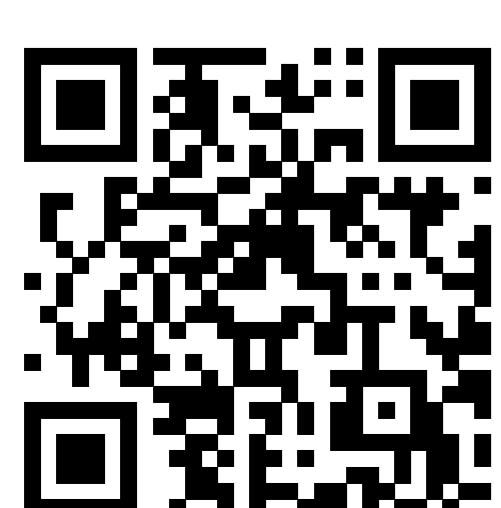

Detaillierte Informationen zum Produkt finden Sie unter folgendem Link:

[ajax.systems/products/case/](https://ajax.systems/products/case/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems