



Ligne de produits Superior

CombiProtect S Jeweller

Détecteur sans fil de mouvement et de bris de glace.



- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF


Nouveautés

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.




Détection de mouvement

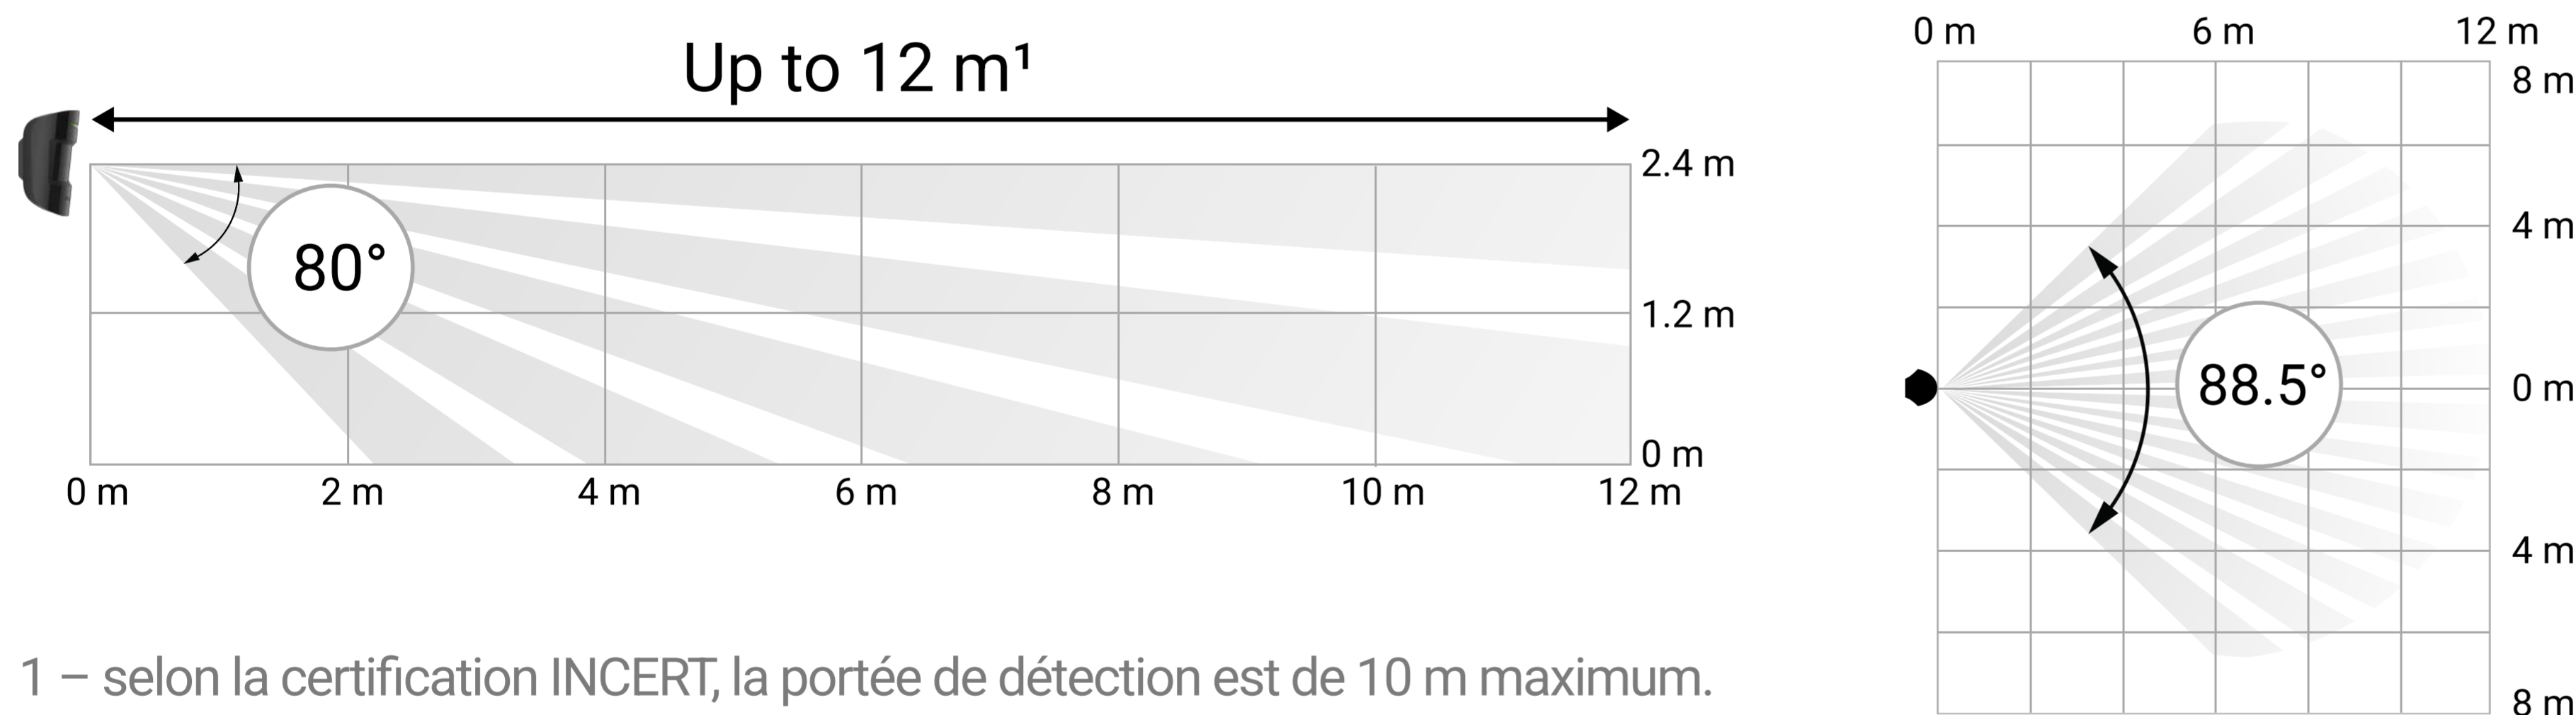


1 – selon la certification INCERT, la portée de détection est de 10 m maximum.

- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de la température
- Immunité aux animaux de compagnie

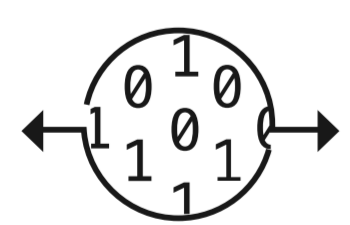

Détecteur de bris de glace

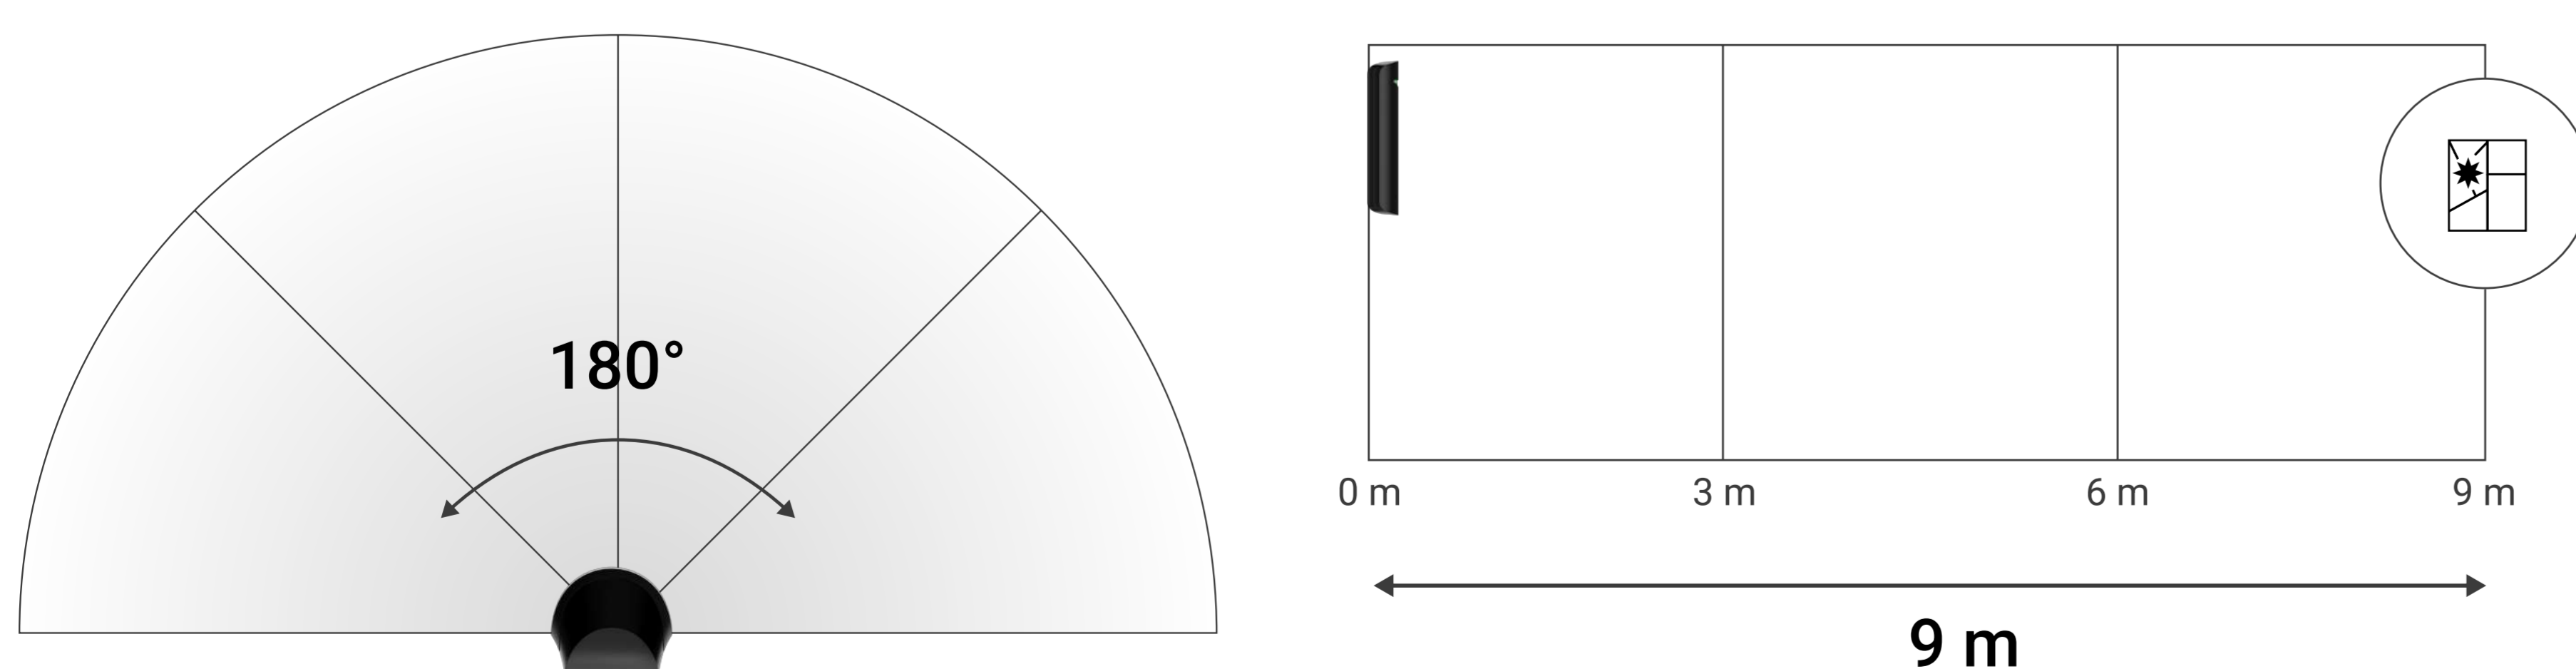


- Algorithme DualTone à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences
- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion



Jeweller


technologie de communication

- Communication radio à une distance allant jusqu'à 1 200 m en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Ping régulier pour afficher l'état actuel de l'appareil



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

<p>Certifications prévues</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF</p> <p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée ReX, ReX 2</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 868.0–868.6 MHz</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 200 m En champ ouvert</p>	<p>Détection de mouvement</p> <p>Élément sensible 1 × capteur PIR</p> <p>Distance de détection jusqu'à 12 m¹</p> <p>Angles de détection de mouvement horizontal – 88,5° vertical – 80°</p> <p>Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg hauteur : jusqu'à 50 cm</p>	<p>Détection de bris de glace</p> <p>Élément sensible 1 × microphone électret</p> <p>Distance de détection jusqu'à 9 m</p> <p>Angle horizontal de détection de bris de glace 180°</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Durée de vie des batteries jusqu'à 5 ans</p> <p>Fabricant Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de –10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Poids 92 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>CombiProtect S Jeweller 1 × CR123A (préinstallée) Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

1 – selon la certification INCERT, la portée de détection est de 10 m maximum.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems