

MotionProtect Fibra

Verkabelter IR-Bewegungsmelder für den Innenbereich



Das Gerät ist nur mit Hubs kompatibel, die das Fibra-Protokoll unterstützen. Weiterführende Informationen finden Sie über den QR-Code oder unter folgendem Link:

<https://ajax.systems/support/devices/motionprotect-fibra/>

MotionProtect Fibra ist ein Gerät der neuen kabelgebundenen Produktlinie Fibra. Solche Geräte können nur von autorisierten Ajax Systems-Partnern erworben, installiert und verwaltet werden.



Erfassungsbereich bis zu 12 m





88,5° horizontaler und 80° vertikaler Erfassungswinkel



SmartDetect-Softwarealgorithmus zur Vermeidung von Falschalarm




Immunität für Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 20 kg und einer Größe von weniger als 50 cm



Fibra


kommunikationstechnik

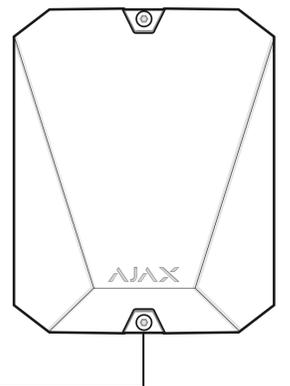

Fibra ist ein **Zwei-Wege-Protokoll**, das eine schnelle und sichere Kommunikation zwischen Hubs und Geräten über eine Kabelverbindung gewährleistet. Fibra basiert auf einer **Bus-Technik** und liefert sofort umfangreiche Alarmdaten: Sicherheitsunternehmen und Benutzer wissen, welcher Melder, wann und wo ausgelöst wurde.

Um Fälschungen zu verhindern, ist Fibra **verschlüsselt** und mit **Authentifizierung** ausgestattet. Außerdem dank eintellbarem **Abfrageintervall** wird der Gerätestatus in Echtzeit angezeigt. Fibra unterstützt Verbindungen mit einer Kabellänge von **bis zu 2.000 m**. Damit kann Fibra jede Einrichtung schützen und bietet sowohl den Endbenutzern als auch den Installateuren eine **optimale Benutzererfahrung**.

Erfassungswinkel des PIR-Sensors

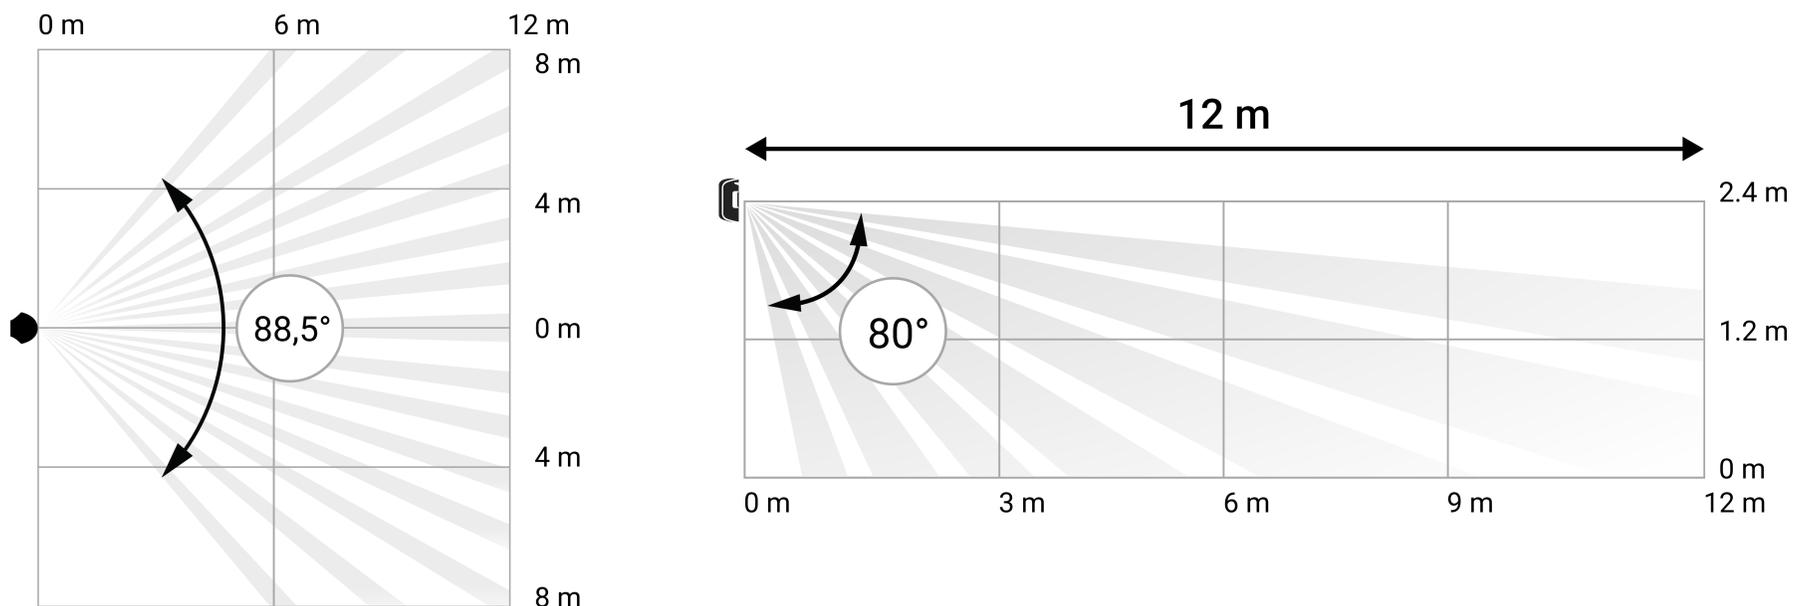

Systemfunktionen/-merkmale



Anschluss an einen Hub über die Bus-Technik



Bis zu 2.000 m verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation

12-300
sec

Einstellbares Abfrageintervall



Hinzufügen zum Sicherheitssystem über QR-Code oder Bus-Scanning



Fernkonfiguration über ein Smartphone oder eine Desktop-App



Benachrichtigung bei Manipulationsalarm

Technische Daten

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater nein</p>
<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p> Fibra Kommunikationstechnik</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensor PIR-Sensor</p> <p>Erfassungsreichweite bis zu 12 m</p>

<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p>	<p>Kommunikationsreichweite bis zu 2.000 m mit U/UTP Kat. 5, 4×2×0,51 Kabel</p> <p>Abfrageintervall 12 bis 300 Sek.</p> <p>Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Schutz vor Fälschungen Geräteauthentifizierung</p>	<p>Bewegungserkennung</p>	<p>Erfassungswinkel horizontal – 88,5° vertikal – 80°</p> <p>Empfindlichkeit 3 Stufen Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Tierimmunität Gewicht: bis zu 20 kg Größe: bis zu 50 cm</p> <p>SmartDetect-Softwarealgorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen</p>
<p>Stromversorgung</p>	<p>24 В⁼⁼, до 50 мкА</p>	<p>Installation</p>	<p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Zulässige Luftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>
<p>Gehäuse</p>	<p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Maße 110 × 67 × 62 mm</p> <p>Gewicht 76 g</p> <p>Manipulationsalarm (Tamper) ja</p>	<p>Lieferumfang</p>	<p>MotionProtect Fibra SmartBracket Montageplatte Montagesatz Kurzanleitung</p>