

# WSIR-EXT

Funk-Außensirene mit Blitzleuchte



## Überblick:

Die WSIR-EXT von Vanderbilt liefert Alarme in akustischer und visueller Form. Das WSIR-EXT-Produktsortiment der Funk-Außensirenen von Vanderbilt vereint hochmodernes Design und Sicherheit zu einem branchenführenden Produkt. Errichter können hier je nach den regionalen Anforderungen die passende Farb-Version auswählen. Die WSIR-EXT verfügt über ein flaches, ansprechendes Design und kann auch mit einer externen 12VDC Stromversorgung betrieben werden. Die Geräte lassen sich leicht montieren sowie problemlos konfigurieren und verbinden und erfordern so minimalen Installationsaufwand. Darüber hinaus kommt bei beiden Geräten hochmoderne, stromsparende Hochfrequenztechnologie zum Einsatz, die eine bessere Kommunikation und eine längere Batterielebensdauer ermöglicht.

## Erstklassige Sicherheit:

- ✓ Sabotageschutz
- ✓ EN Grade 2 zugelassen
- ✓ Akustische und visuelle Warnmeldung
- ✓ Regelbare Lautstärke mit 4 Stufen



**VANDERBILT**

023\_WSIR-EXT\_I-200341\_DE

# WSIR-EXT

Funk-Außensirene mit Blitzleuchte

## Hervorragende HF- und Batterieleistung:



### Lange Batterielebensdauer

Dank der leistungsstarken Lithiumbatterien und der APS (Automatic Power Save)-Technologie haben die WSIR-EXT-Melder eine Batterielebensdauer von 3 Jahren, bei Verwendung einer externen Stromquelle sogar von 5 Jahren.



### Große Reichweite des HF-Signals

Die Reichweite von bis zu 500 m auf offenen Flächen bedeutet, dass ein einziger Empfänger für den Großteil der Installation ausreicht.

## Schnelle Installation und Konfiguration:



### Leicht zu montieren

Die WSIR-EXT verfügt über mehrere Befestigungslöcher und eine integrierte Wasserwaage. Das Gerät ist ultraleicht, die Frontverkleidung ist abnehmbar.



### Problemloses Verbinden

Dank Smart Pairing-Mechanismus lässt sich das Gerät in wenigen Sekunden mit dem SPC-Empfänger verbinden.

### Die wichtigsten Funktionen:

- ✓ Automatisches Verbinden nach dem Einlegen der Batterie mit LED-Fortschrittsanzeige
- ✓ Einlernprozess mit geringer Sendefeldstärke
- ✓ Eindeutige Seriennummer für jedes Gerät



### Einfache Konfiguration

Das WSIR-EXT-Gerät ist vollständig per Funk konfigurierbar.

### Folgende Funktionen können konfiguriert werden:

- ✓ Ausgangssteuerung für akustische und visuelle Alarmierung
- ✓ Einstellbare Überwachungsdauer
- ✓ Vollständig über die SPC steuerbar









# WSIR-EXT

Funk-Außensirene mit Blitzleuchte


	Frequenzband	868MHz
---	--------------	--------

## Batterie/Stromversorgung:

	Stromversorgung	WSIR-EXT: 1 x 3,6 V Lithiumbatterien
	Batterielebensdauer	bis zu 5 Jahre, 1 Aktivierung pro Monat
	Reichweite auf offener Fläche	Signalreichweite über 500 m auf offener Fläche
	Stromverbrauch	Durchschnittswerte im Standby-Betrieb: 110 uA externe Stromversorgung mit 9–12 VDC Standby 3 mA Alarm 0,83 A
	Übertragungsleistung	~ 14 dBm
	APS Automatic Power Saving	mit Display
	Batterie schwach	2,8 V, Abschaltung bei 2,5 V

## Funktionen zur Einbruchserkennung:

	Sabotagekontakt	Öffnen und Abnehmen der Frontverkleidung
	Überwachungszeit	7 Minuten (Standard)
	Ereignisübertragung	Alarm, Sabotage, Gerätestatus, Batteriestand niedrig

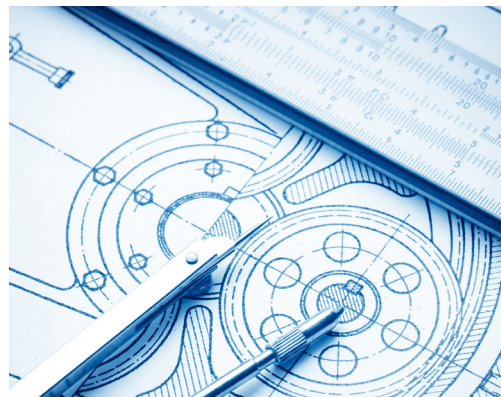

# WSIR-EXT



Funk-Außensirene mit Blitzleuchte

## Technische Daten:

	Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C
	IP/IK-Klasse	IP54/ IK07
	Produktabmessungen	316mm x 205mm x 83mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	1,10 kg netto
	Akustische Alarmierung extern	102 dB bei 1 m
	Visuelle Alarmierung extern	140 lm an der Quelle

## Bestellinformationen:

Typ	Bestell-Nr.	Beschreibung
WSIR-EXT-B	V54538-F116-A100	WSIR-EXT Bidirektionale Funk-Außensirene, blau
WSIR-EXT-R	V54538-F116-A200	WSIR-EXT Bidirektionale Funk-Außensirene, rot
WSIR-EXT-O	V54538-F116-A300	WSIR-EXT Bidirektionale Funk-Außensirene, orange

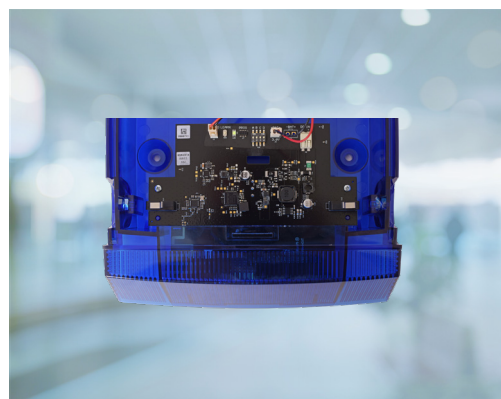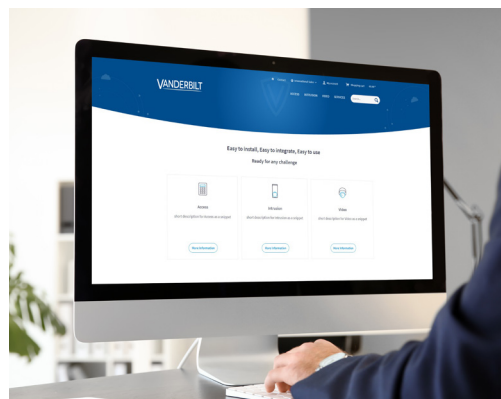

an **ACRE**<sup>™</sup>  
company


[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560