

# WSIR-INT

Funk-Innensirene mit Blitzleuchte




## Überblick:

Die WSIR-INT von Vanderbilt liefert Alarme in akustischer und visueller Form. Die Funkinnensirene vereint einen modernen Stil und Sicherheit in einem erstklassigen Produkt. Sie verfügt über ein flaches, ansprechendes Design und lässt sich in wenigen Sekunden installieren. Das Gerät lässt sich leicht montieren sowie problemlos verbinden und konfigurieren und erfordert so minimalen Installationsaufwand. Darüber hinaus kommt bei beiden Geräten hochmoderne, stromsparende Hochfrequenztechnologie zum Einsatz, die eine bessere Kommunikation und eine längere Batterielebensdauer ermöglicht.



## Erstklassige Sicherheit:

- ✓ Sabotageschutz
- ✓ EN Grade 2 zugelassen
- ✓ Akustische und visuelle Alarmierung
- ✓ Regelbare Lautstärke 4 Stufen

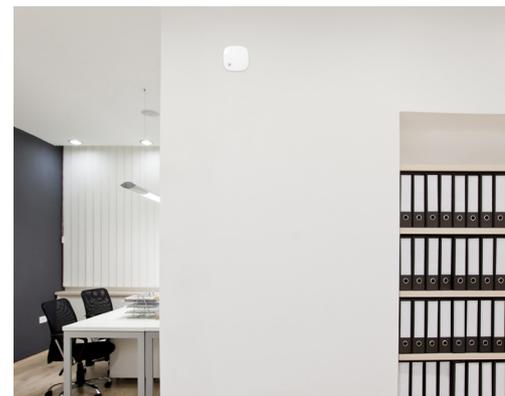

**VANDERBILT**

023\_WSIR-INT\_I-200347\_DE

## Hervorragende HF- und Batterieleistung:



### Lange Batterielebensdauer

Dank der leistungsstarken Lithiumbatterien und der APS (Automatic Power Save)-Technologie haben die WSIR-INT-Melder eine Batterielebensdauer von 5 Jahren.



### Große Reichweite des HF-Signals

Die Übertragungreichweite von 500 m auf offenen Flächen bedeutet, dass ein einziger Empfänger für den Großteil der Installationen ausreicht.

## Schnelle Installation und Konfiguration:



### Leicht zu montieren

Die WSIR-INT lässt sich in wenigen Sekunden anbringen. Dafür wird die Montageplatte an der vorgesehenen Oberfläche festgeschraubt und die WSIR-INT-Klemmen mit der Platte verschraubt.



### Problemloses Verbinden

Dank Smart Pairing-Mechanismus lässt sich das Gerät in wenigen Sekunden mit dem SPC-Empfänger Verbinden.

### Die wichtigsten Funktionen:

- ✓ Automatisches Verbinden nach dem Einlegen der Batterie
- ✓ LED-gestützte Fortschrittsanzeige
- ✓ Eindeutige Seriennummer für jede Gerät




### Einfache Konfiguration

Das WSIR-INT-Gerät ist vollständig per Funk konfigurierbar.

### Folgende Funktionen können konfiguriert werden:

- ✓ Ausgangsteuerung für akustische und visuelle Alarmierung
- ✓ Einstellbare Überwachungsdauer
- ✓ Vollständig über die SPC steuerbar

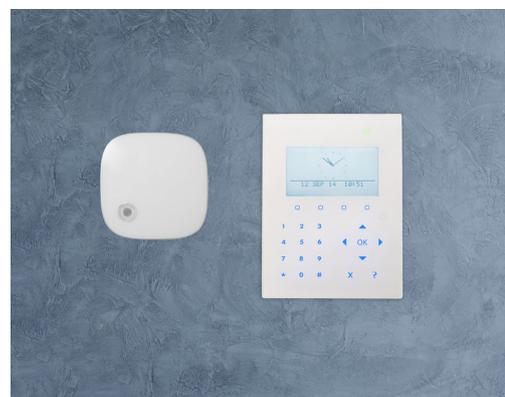

# WSIR-INT

Funk-Innensirene mit Blitzleuchte


	Frequenzband	868 MHz
---	--------------	---------

## Batterie/Stromversorgung:

	Stromversorgung	WSIR-INT: 2 x 1,5 V Energizer AA-Lithiumbatterien
	Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
	Reichweite auf offener Fläche	Signalreichweite über 500 m auf offener Fläche
	Stromverbrauch	Standby ~60 µA Empfangsmodus ~26 mA Sendemodus ~50 mA
	Übertragungsleistung	~ 14 dBm
	APS Automatic Power Saving	mit Display

## Funktionen zur Einbruchserkennung:

	Sabotagekontakt	Frontverkleidung und Öffnen
	Überwachungszeit	Einstellbar; werksseitig 7 min.
	Ereignisübertragung	Alarm, Sabotage, Gerätestatus, Batteriestand niedrig

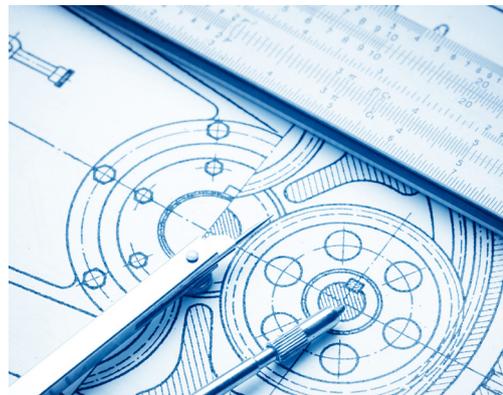

# WSIR-INT


Funk-Innensirene mit Blitzleuchte

## Technische Daten:

	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55°C
	IP/IK-Klasse	IP41/IK04
	Produktabmessungen	93mm x 93mm x 31mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	150g netto
	Akustische Alarmierung extern	100 dB bei 1 m
	Visuelle Alarmierung extern	8 lm an der Quelle

## Bestellinformationen:

Typ	Bestell-Nr.	Beschreibung
WSIR-INT	V54538-F115-A100	WSIR-INT Funk-Innensirene

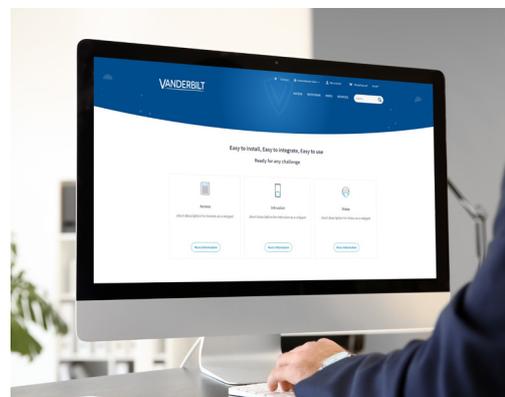

an **ACRE**<sup>™</sup>  
company

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

 @VanderbiltIrd

 Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560