

LifeQuality Jeweller

Détecteur intelligent pour la qualité de l'air. Exécute des scénarios d'automatisation lorsque les seuils de température, d'humidité et de concentration de CO₂ définis sont dépassés.



Une centrale Ajax est nécessaire pour le fonctionnement. Retrouvez les informations détaillées sur le dispositif sur le lien :

 ajax.systems/support/devices/lifequality/




Caractéristiques clés




Statistiques détaillées des indicateurs dans les applications Ajax




Notification de dépassement des seuils définis




Jusqu'à 3 ans de fonctionnement sur la batterie préinstallée




Contrôle et configuration à distance via les applications Ajax




Scénarios d'automatisation par niveau de CO₂, température et humidité




Indication LED du niveau de CO₂



Montage facile sur le mur ou sur le plafond avec le panneau de montage SmartBracket



Jumelage avec le système par code QR

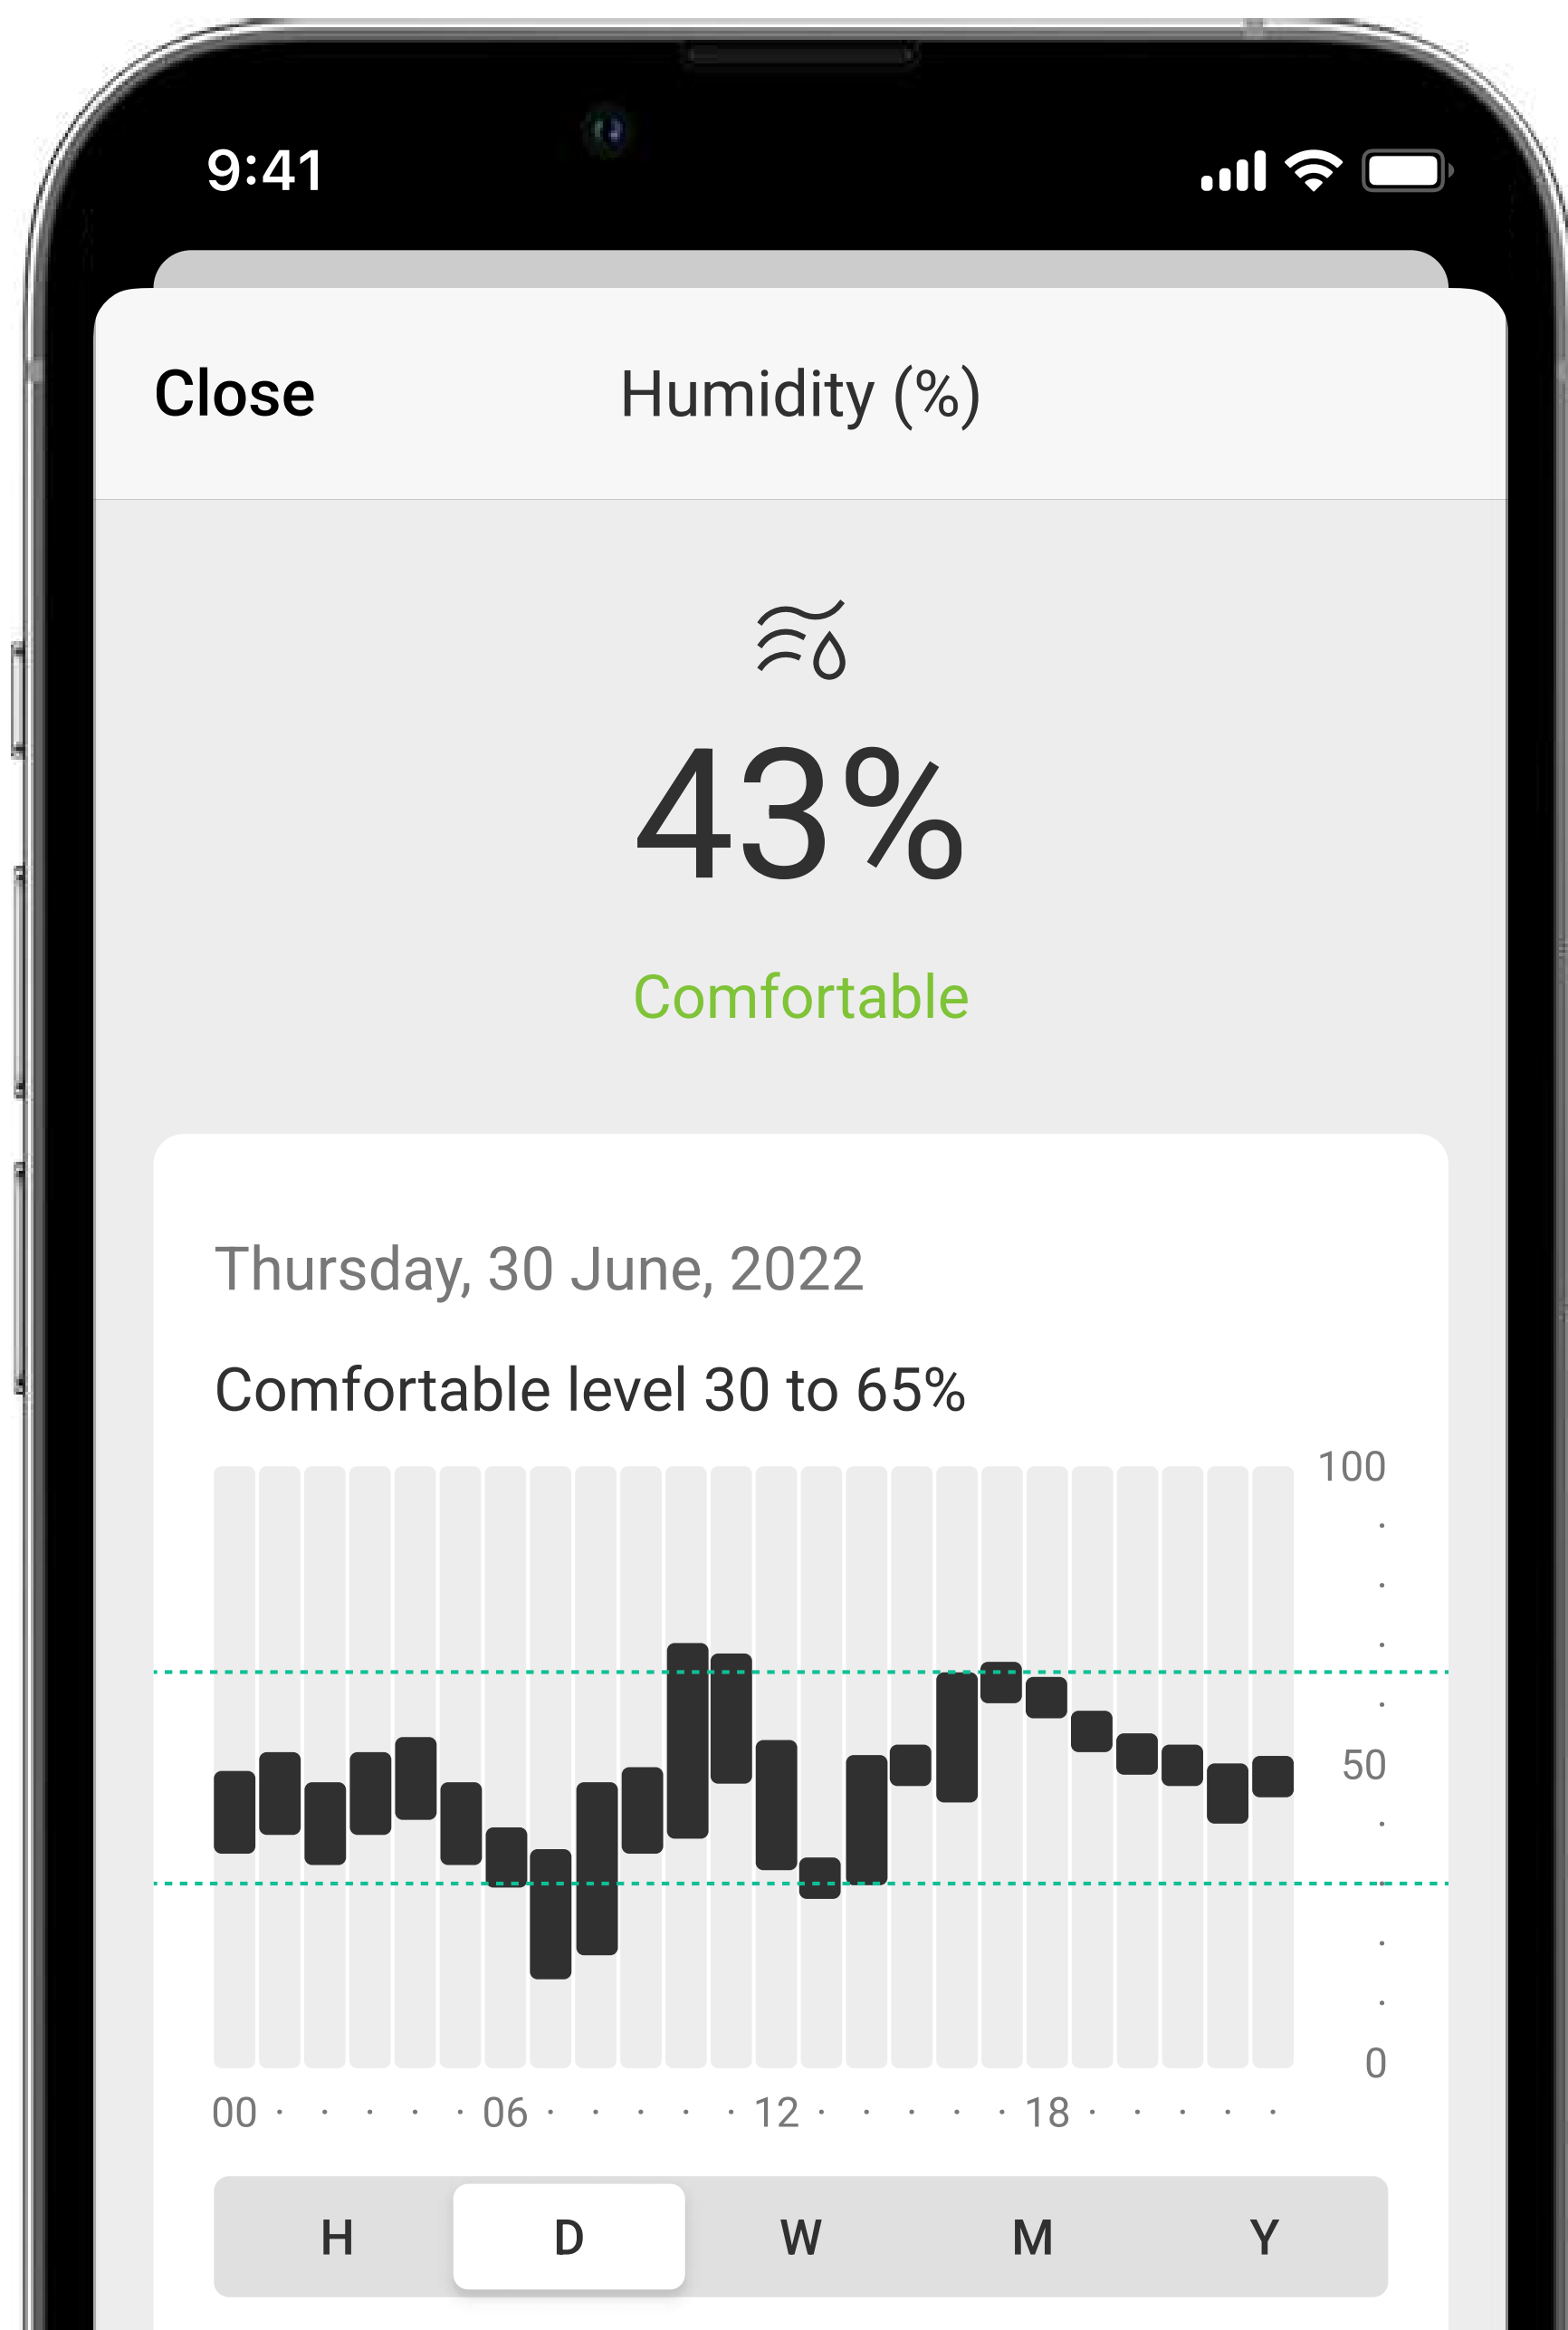

Augmenter sa productivité avec LifeQuality Jeweller


Une bonne qualité de l'air est la clé d'un travail productif, d'une bonne santé et d'un sommeil sain. LifeQuality fournit des informations complètes sur la concentration de CO₂, la température et l'humidité par le biais d'applications Ajax. Cela vous permet de comprendre si le microclimat de la pièce est optimal et quelles améliorations vous devez apporter dans le cas contraire.

Élément composant d'un système complet


Dans les applications Ajax, un installateur définit les seuils de température, d'humidité et de concentration de CO₂ pour exécuter des scénarios d'automatisation. Les utilisateurs bénéficieront d'un air de qualité dans la pièce grâce à la LifeQuality en combinaison avec les dispositifs d'automatisation d'Ajax, les systèmes d'alimentation, les humidificateurs et la climatisation.




Le détecteur convient à toutes les pièces. L'appareil peut être utilisé dans les bureaux, les locaux industriels et à la maison.



Scénarios par température



Scénarios par niveau de CO₂



Scénarios par humidité

Relevés précis

Le capteur suisse **SHT40 Sensirion** assure la précision des relevés de température et d'humidité de LifeQuality. Le détecteur suédois **Sunrise** de **Senseair** mesure la concentration de CO₂. Ces détecteurs réputés sont utilisés même dans les équipements médicaux.

Le capteur combiné d'humidité et de température est implanté dans une zone isolée de la carte imprimée, afin que les lectures du capteur ne soient pas affectées par le chauffage des autres composants de l'appareil. Pour mesurer le CO₂, on utilise un détecteur NDIR au lieu de capteurs VOC qui calculent mathématiquement la concentration de carbone. LifeQuality ne donne pas de faux relevés qui peuvent se produire à cause des vapeurs de substances, des aérosols ou des parfums.

Précision de mesure

🌡️ ±0,2°C


💧 ±1,8%

🌫️ ± (30 + 3%) ppm

Surveillance dans l'application

Vos clients peuvent se connecter à l'application Ajax pour vérifier la qualité de l'air intérieur à tout moment. Les indicateurs LifeQuality sont disponibles sur les écrans des appareils et des pièces.

Les utilisateurs peuvent consulter les informations pour une heure ou une date donnée. Dans les applications, des diagrammes pour chacun des indicateurs sont disponibles afin d'évaluer la qualité de l'air dans le temps et d'identifier la dépendance temporelle.

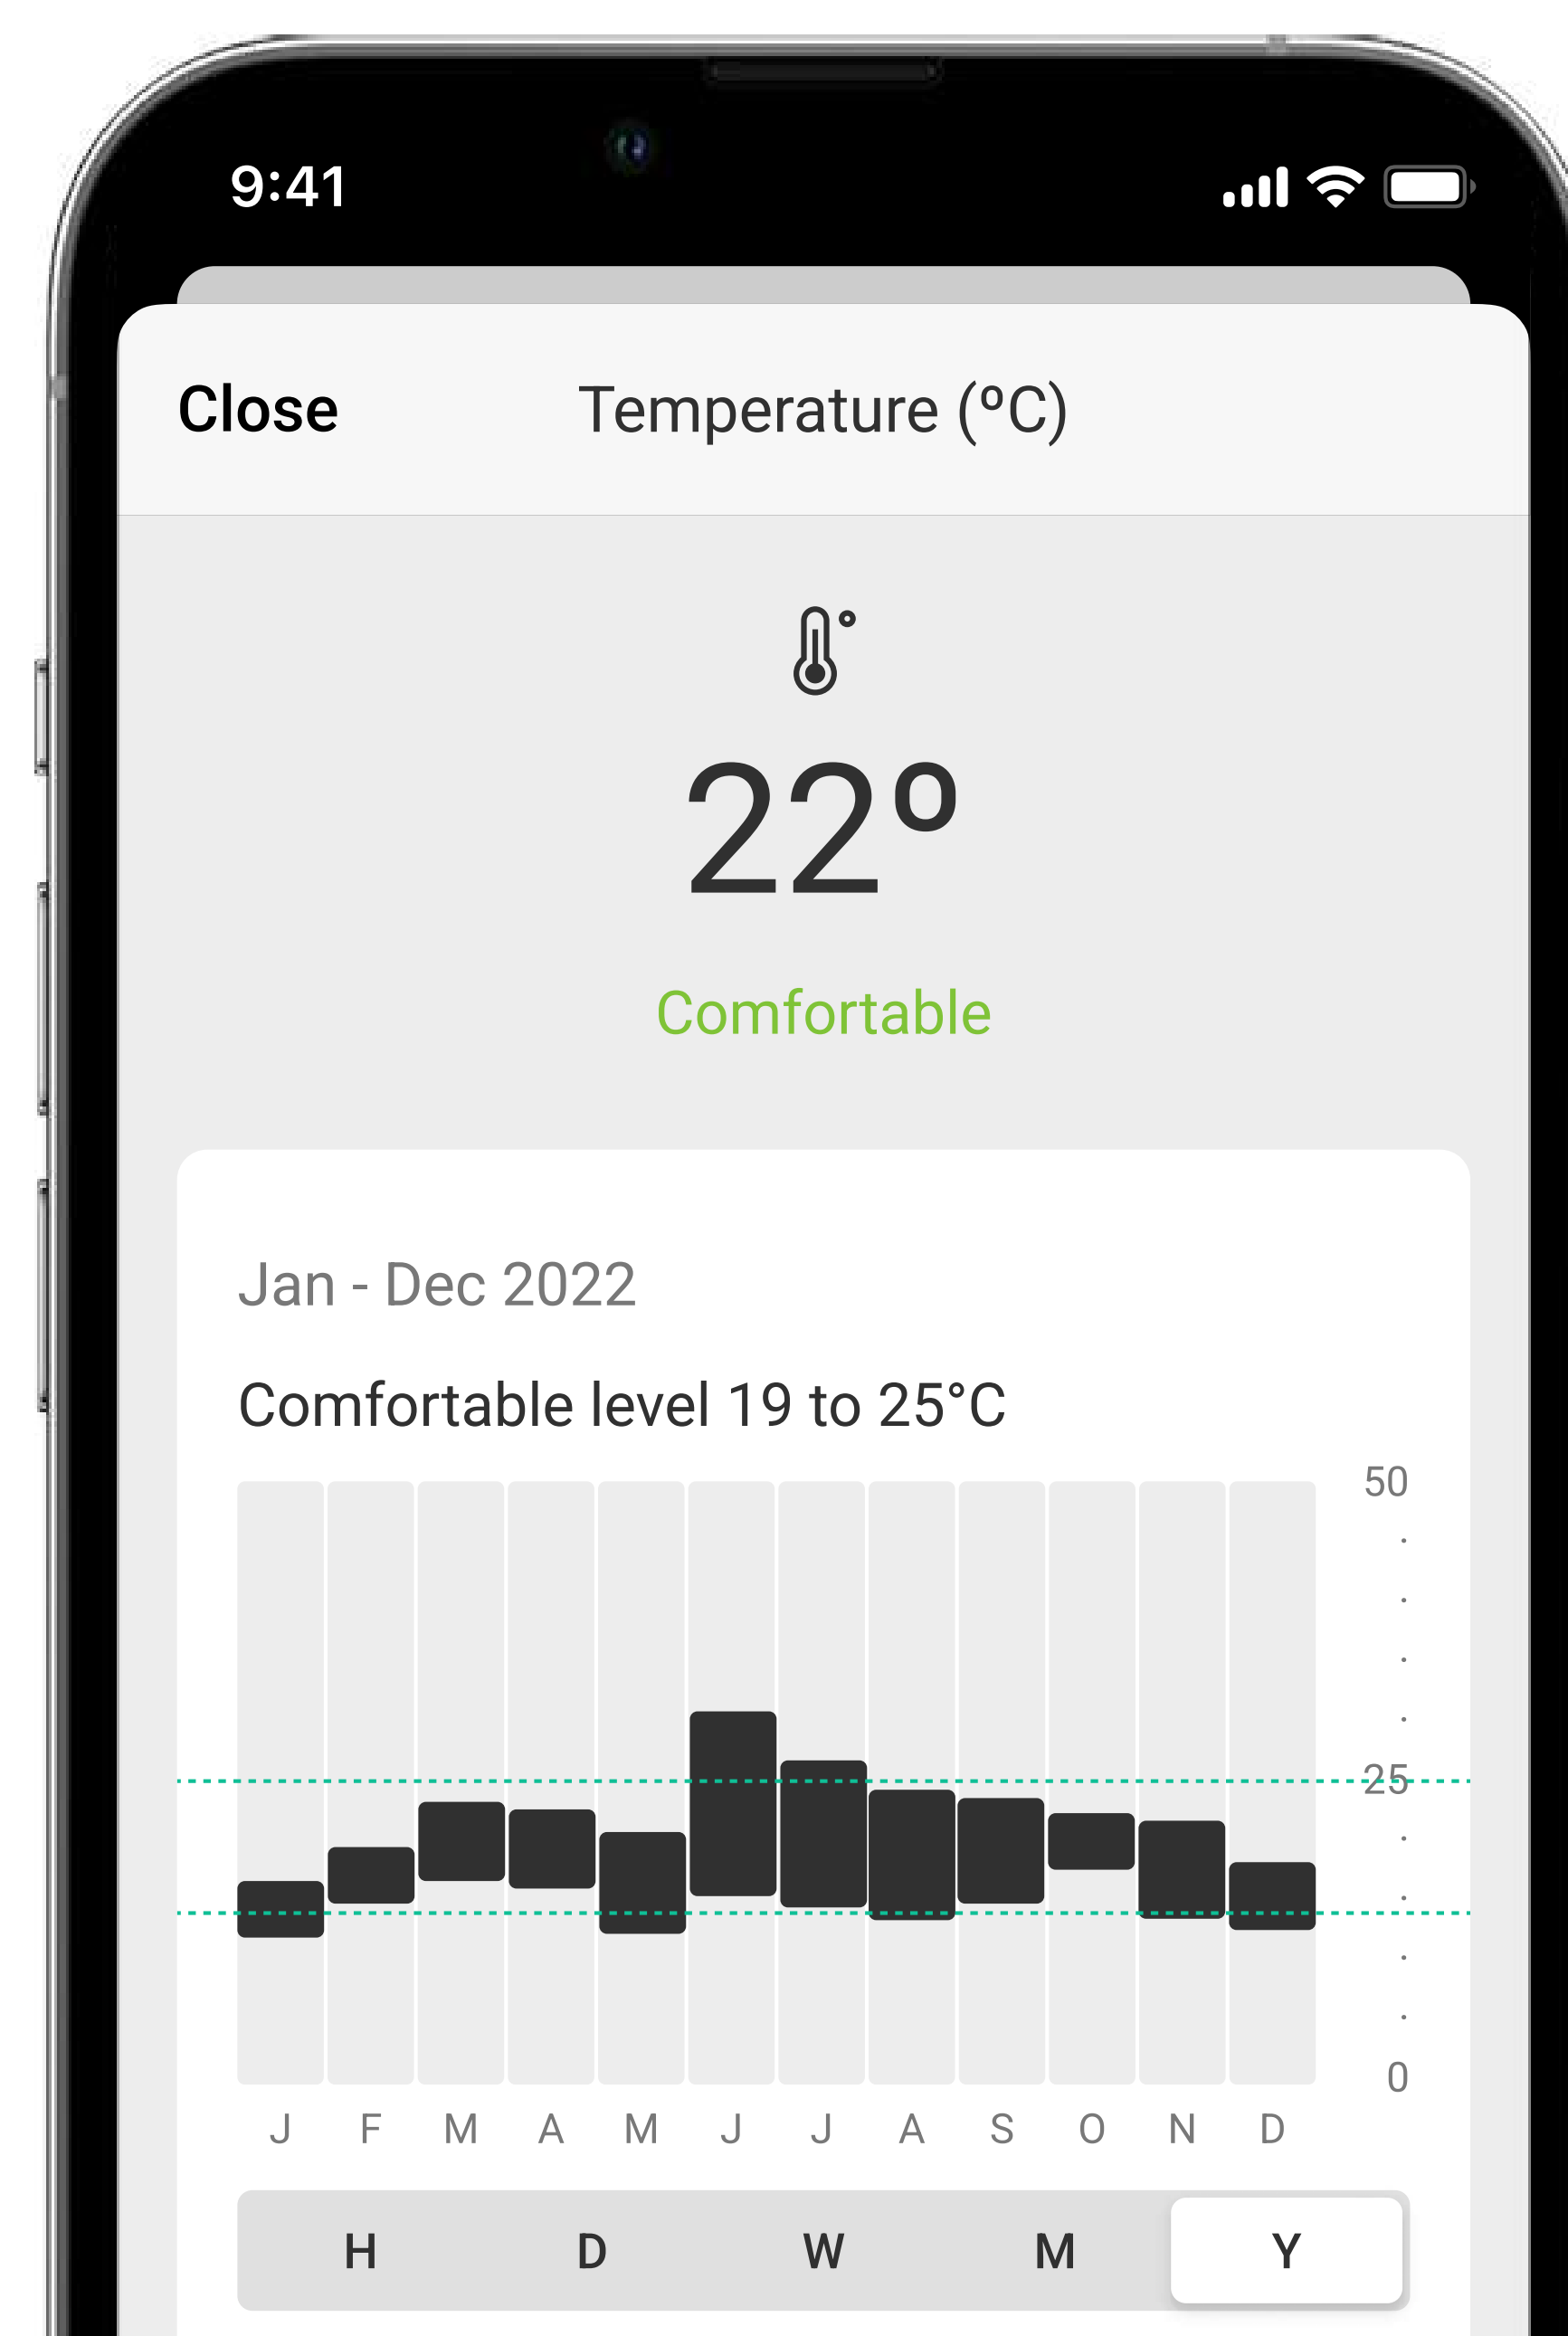

☁️ Conservation des mesures jusqu'à 2 ans

📶 Intervalle de mesure jusqu'à 1 minute



Jeweller + Wings

technologie de communication




Jeweller et Wings sont des protocoles radio permettant une communication bidirectionnelle rapide et fiable entre les centrales Ajax et les appareils connectés. Les protocoles offrent une portée de communication radio sans fil allant jusqu'à 1 700 m, ce qui vous permet d'installer des détecteurs même dans un grand espace ouvert.

Jeweller fournit toutes les informations nécessaires. Ainsi, les utilisateurs auront toujours accès aux relevés des détecteurs dans les applications Ajax, quel que soit le nombre de dispositifs du système. Wings transmet de grandes quantités de données après la perte et le rétablissement de la communication entre le détecteur et la centrale.

Jumelage et installation rapides

LifeQuality fait gagner du temps à l'installateur. Le détecteur se connecte à un système de sécurité Ajax en moins d'une minute. Il suffit d'ouvrir l'application Ajax, de scanner le code QR et d'ajouter l'appareil à une pièce et à un groupe de sécurité.

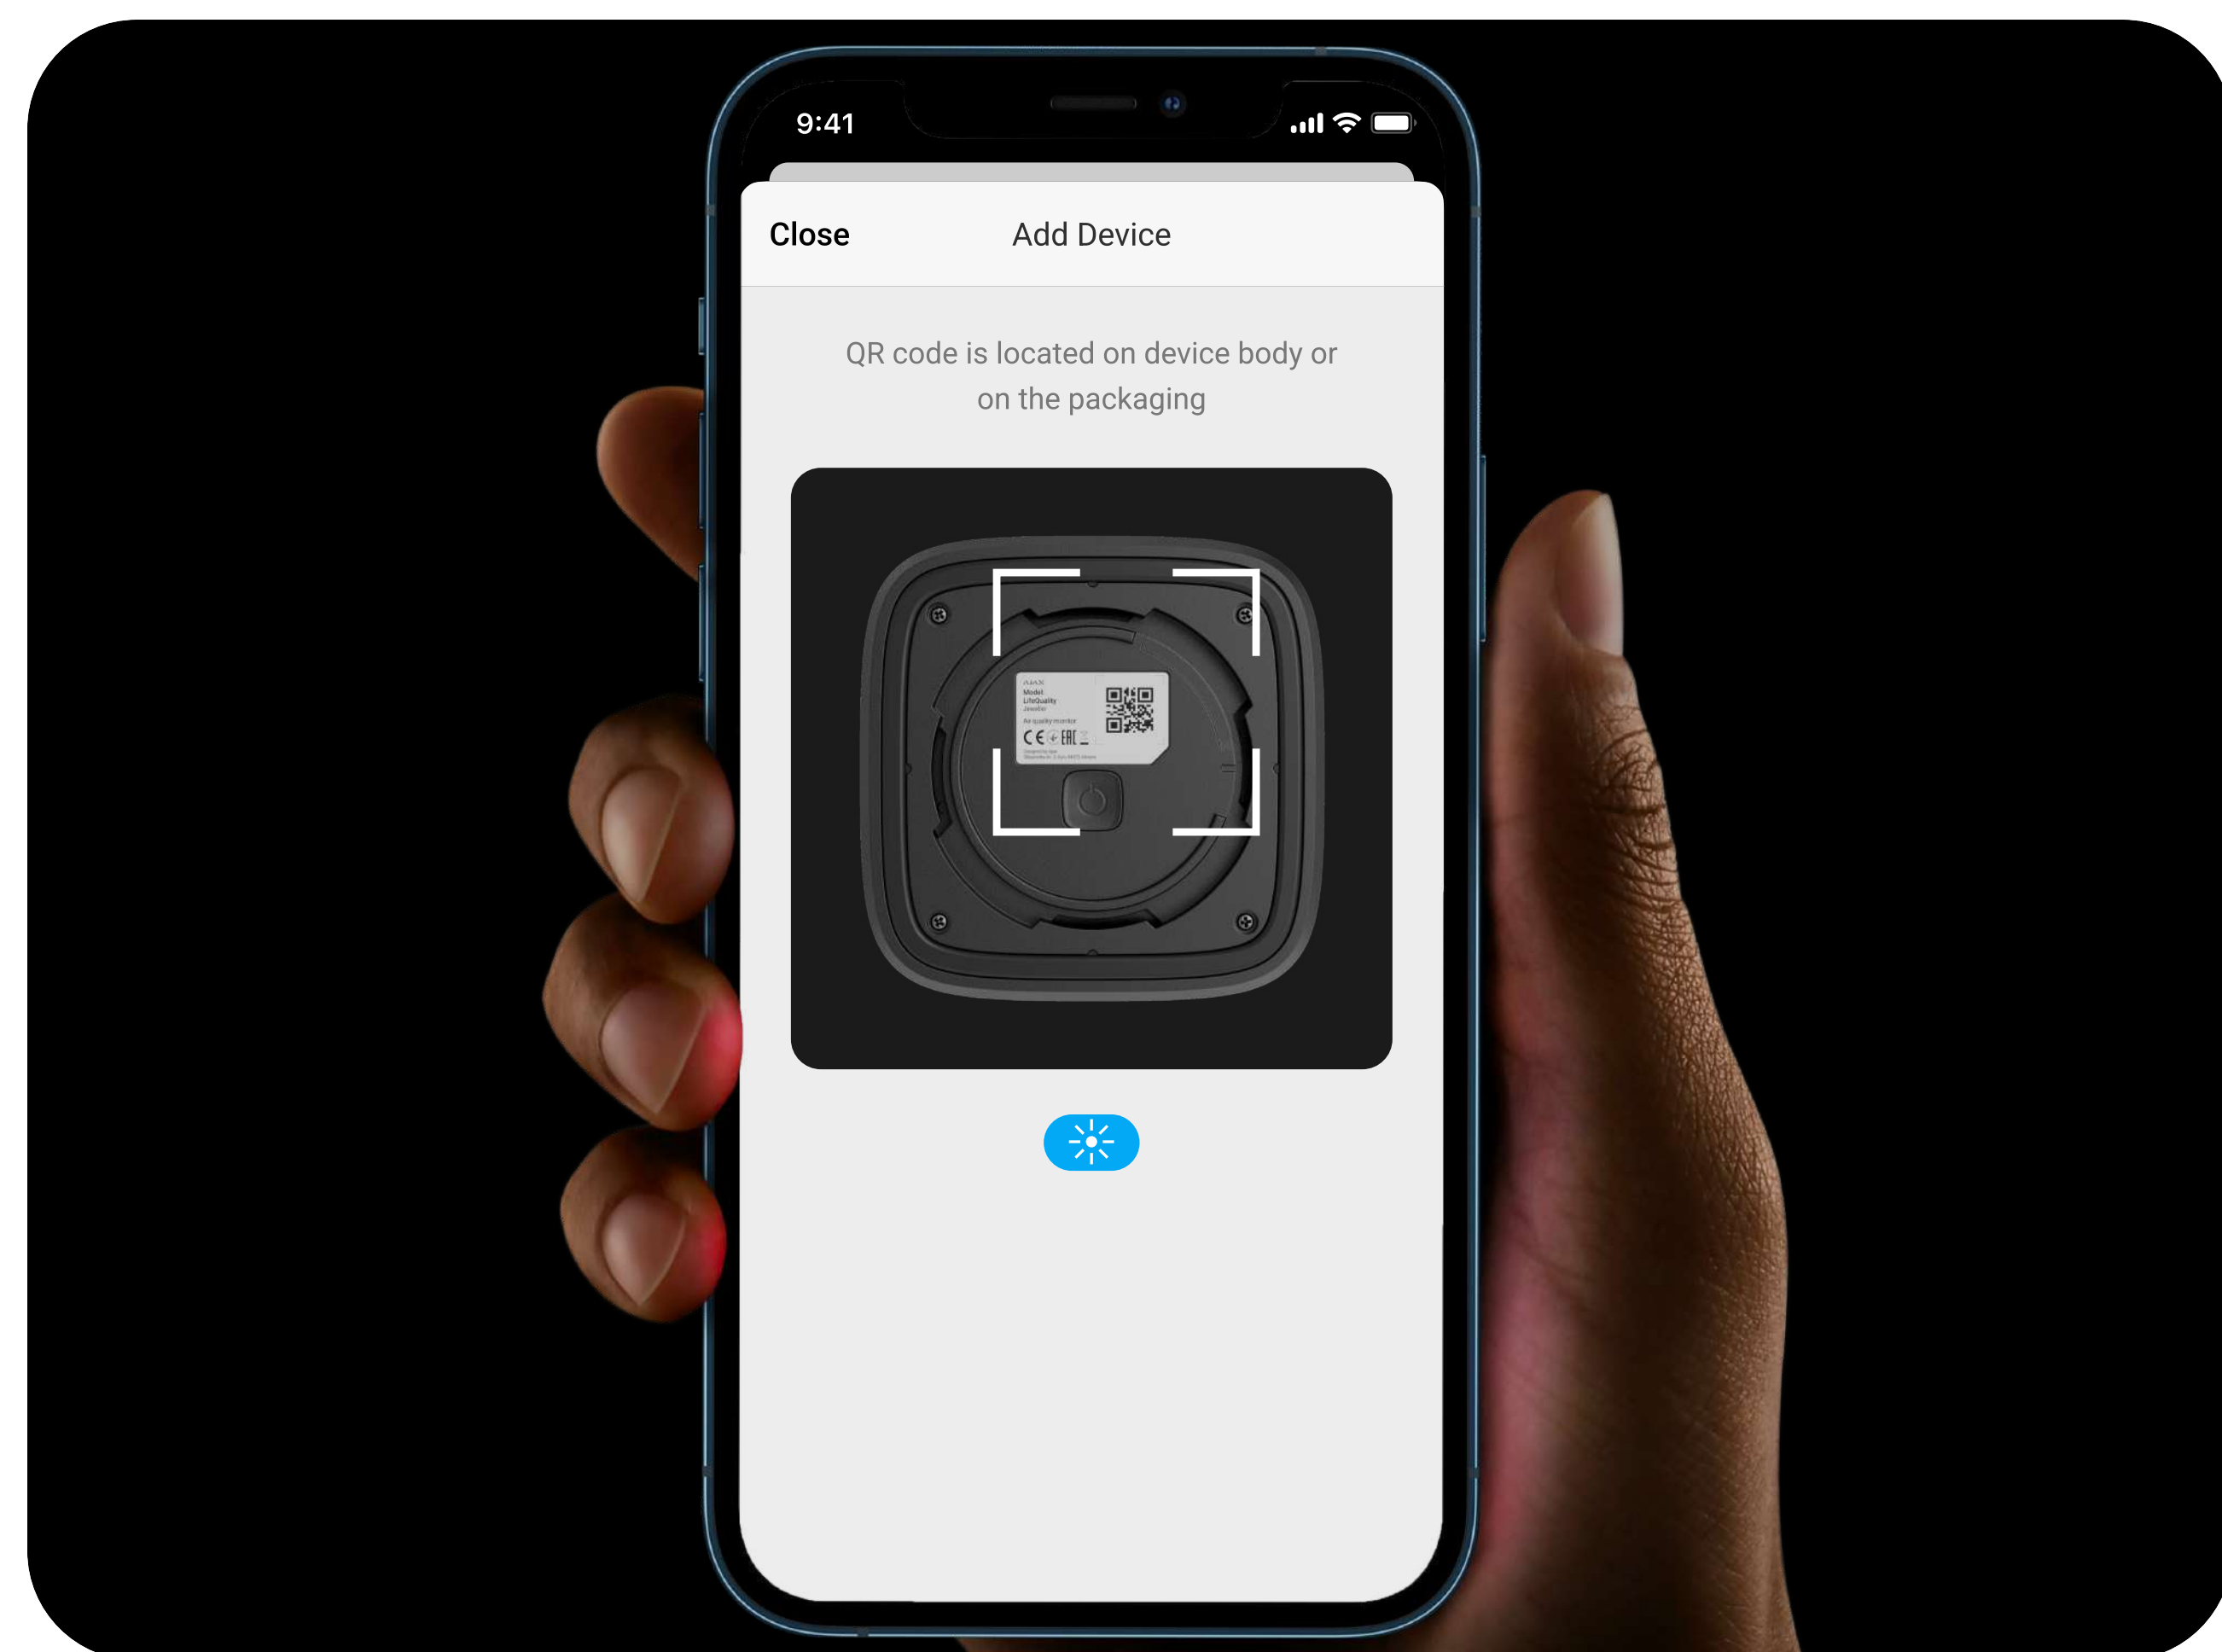

Il n'est pas nécessaire de démonter le boîtier. Panneau de montage SmartBracket permettant de le fixer en toute sécurité sur un mur ou une surface plane. Le détecteur est équipé d'un accéléromètre pour signaler si quelqu'un essaie de retirer le dispositif du panneau de montage ou de changer sa position.

Caractéristiques techniques

Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée

 **Technologie de communication Jeweller**

 **Technologie de communication Wings**

Bandes de fréquences

866,0 à 866,5 MHz

868,0 à 868,6 MHz

868,7 à 869,2 MHz

905,0 à 926,5 MHz

915,85 à 926,5 MHz

921,0 à 922,0 MHz

Dépend de la région de vente.

Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale
≤ 20 mW

Portée de communication
jusqu'à 1 700 m
En champ ouvert.

Compatibilité

Centrales

Hub 2 (2G)

Hub 2 (4G)

Hub 2 Plus

Hub Hybride (2G)

Hub Hybride (4G)

Prolongateurs de portée

ReX 2

| | |
|--|---|
| <p>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</p> <p>Intervalle d'interrogation 12 - 300 s</p> <p>Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax.</p> <p>Protection contre l'usurpation des données Authentification d'appareil</p> | <p>Mesure de température</p> <p>Élément sensible capteur numérique de température et d'humidité</p> <p>Les valeurs dans les applications Ajax sont mises à jour en fonction de la fréquence d'interrogation entre la centrale et le détecteur, mais au moins une fois par minute.</p> <p>Plage de mesure de 0°C à +50°C</p> <p>Précision de mesure ±0,2 °C</p> <p>Incrément 0,1 °C</p> |
| <p>Mesures d'humidité</p> <p>Élément sensible capteur numérique de température et d'humidité</p> <p>Les valeurs dans les applications Ajax sont mises à jour en fonction de la fréquence d'interrogation entre la centrale et le détecteur, mais au moins une fois par minute.</p> <p>Plage de mesure Jusqu'à 100%</p> <p>Précision de mesure ±1,8 %</p> <p>Incrément 1%</p> | <p>Mesure du CO₂</p> <p>Élément sensible capteur numérique de dioxyde de carbone</p> <p>Les valeurs dans les applications Ajax sont mises à jour en fonction de la fréquence d'interrogation entre la centrale et le détecteur, mais au moins une fois par minute.</p> <p>Plage de mesure de 400 à 5 000 ppm</p> <p>Précision de mesure ±30 ppm ou ±3 %</p> <p>Incrément 1 ppm</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Fonctionnalités supplémentaires</p> <p>Indication LED L'indicateur LED sur le boîtier de l'appareil s'allume en cas de variation critique de la qualité de l'air. L'utilisateur peut également activer l'indication en touchant le bouton tactile situé sur le panneau avant du détecteur.</p> <p>Calibrage automatique une fois tous les 1 à 14 jours</p> <p>Le calibrage manuel Exécution dans les applications Ajax. Convient aux pièces non ventilées.</p> <p>Stockage de secours Si le détecteur perd la communication avec la centrale (ou le prolongateur de portée du signal radio), il enregistre toutes les valeurs mesurées pendant 3 jours maximum.</p> | <p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 77 × 77 × 34,5 mm</p> <p>Poids 127 g</p> <p>Accéléromètre contre le démontage</p> |
| <p>Alimentation</p> <p>Batterie 2 × batterie CR123A Préinstallé</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans</p> | <p>Installation</p> <p>Portée de la température de fonctionnement de 0°C à +50°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 85 %</p> <p>Indice de protection IP50</p> |

Kit complet

LifeQuality Jeweller
2 × batterie CR123A
Préinstallé
Panneau de montage
SmartBracket
Kit d'installation
Guide de démarrage
rapide
