



Linea di prodotti Superior

# CombiProtect S Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro wireless.





## Novità

Baseline <b>GlassProtect Jeweller</b>	Superior <b>GlassProtect S Jeweller</b>
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	<b>Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio</b>
Batteria standard	<b>Batteria migliorata</b>
Custodia lucida	<b>Custodia opaca</b>
Disponibile per tutti i PRO	<b>Disponibile solo per i partner accreditati</b>

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




## Rilevamento del movimento

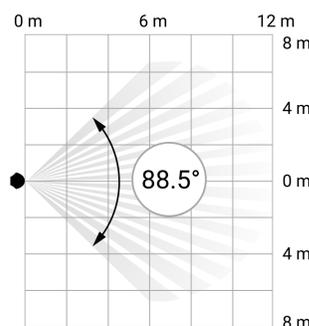
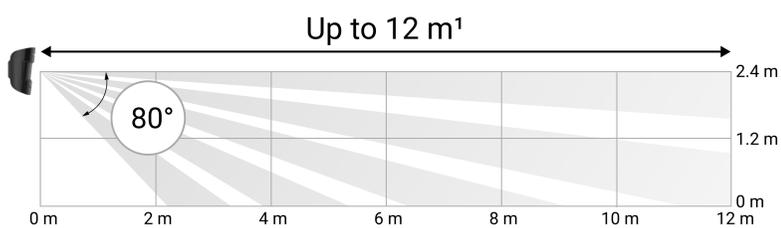


1 – secondo la certificazione INCERT, la distanza di rilevamento è fino a 10 m.

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici



## Rilevamento della rottura del vetro

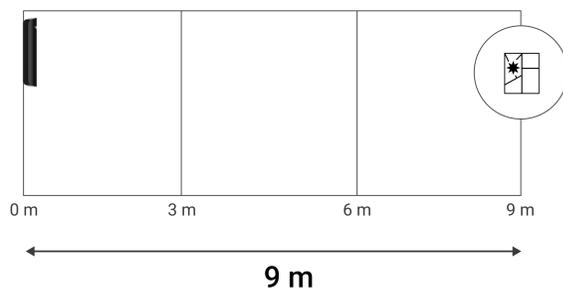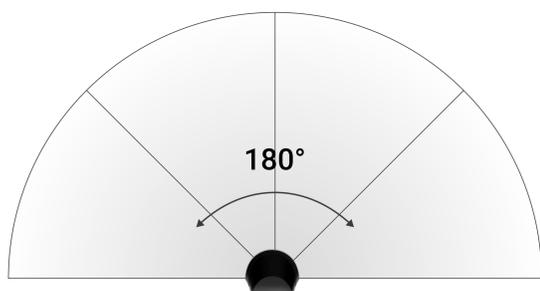

- Algoritmo DualTone di verifica rottura vetri a due fattori: per basse e alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano



# Jeweller

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione radio fino a una distanza di 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi



# Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



# Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

<p><b>Certificazioni pianificate</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF</p> <p><b>Compatibilità</b></p> <p>Unità centrali Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicazione con l'unità centrale</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868.0–868.6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m In campo aperto</p>	<p><b>Rilevamento del movimento</b></p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR</p> <p>Distanza di rilevamento fino a 12 m<sup>1</sup></p> <p>Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5° verticale: 80°</p> <p>Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg altezza: fino a 50 cm</p>	<p><b>Rilevamento della rottura del vetro</b></p> <p>Tipo di sensore 1 × microfono a elettrete</p> <p>Distanza di rilevamento fino a 9 m</p> <p>Angolo orizzontale di rilevamento della rottura del vetro 180°</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p>Batteria 1 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Produttore Panasonic</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Peso 92 g</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>CombiProtect S Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Guida rapida</p>

1 – secondo la certificazione INCERT, la distanza di rilevamento è fino a 10 m.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems